
SCHLETTER

MODULKLEMMEN PRO

PRODUKTBLATT

- Eine Modulklemme für alle Rahmenhöhen
- Bewährt schnelle und einfache Montage
- Neue Version mit größerem Klemmbereich

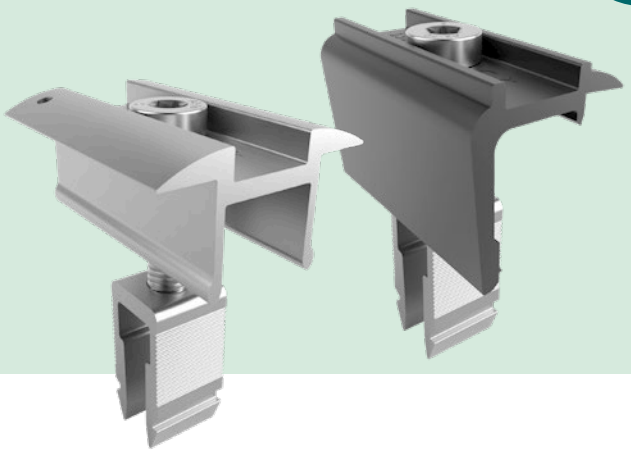


EINE FÜR ALLE FÄLLE

Die Klemme Pro ist konzipiert für alle Schletter Modultragprofile der Proline-Serie. Mit ihrem großen Klemmbereich von 30 – 47 mm kann die Modulklemme Solarmodule mit allen gängigen Rahmenhöhen klemmen. In jede Klemme ist ein Erdungspin integriert.

Die Krallen der Klemme können gedreht werden und sind deshalb sowohl für die vertikale wie für die horizontale (lineare) Klemmung geeignet.

Alle Klemmen sind auch in schwarz eloxiert erhältlich, um diese optisch auf schwarze Modulrahmen abzustimmen.

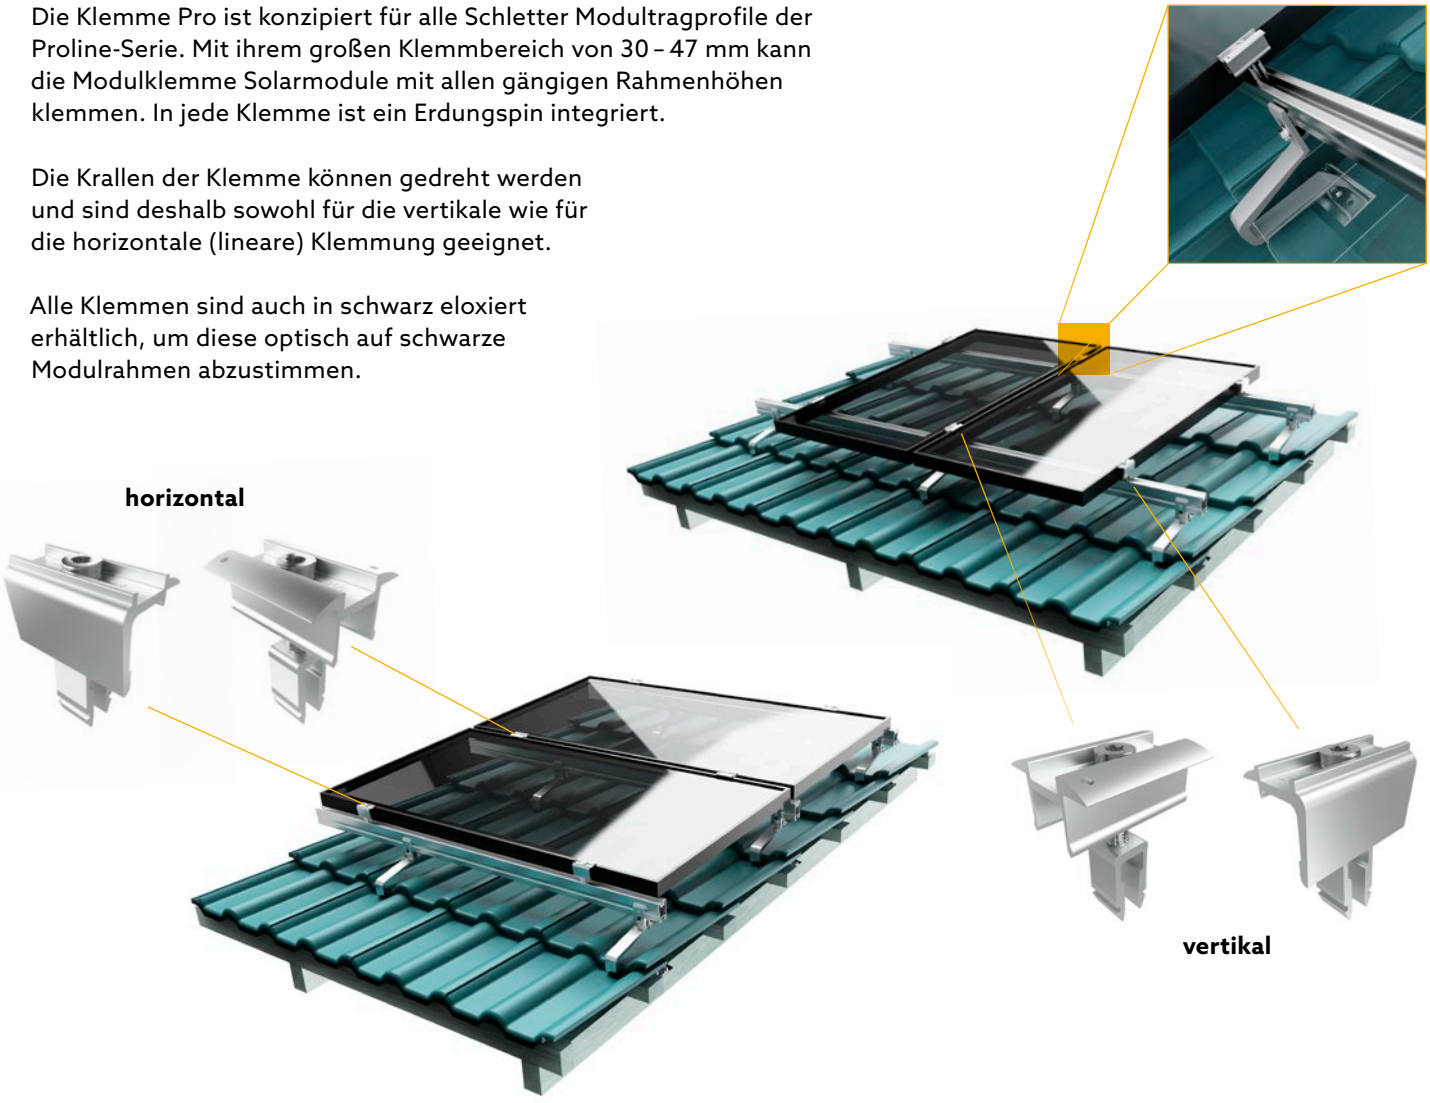

TECHNISCHE DETAILS

Anwendungsbereich	Klemmenbefestigung für gerahmte Module
Material	• Systemkomponenten: Aluminium • Schrauben: Edelstahl
Planungshilfe	Konfiguration und statische Bemessung über den Schletter Configurator
Statik	Statische Berechnung auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik. Der Standsicherheitsnachweis für das Montagesystem wird auf Grundlage des Eurocodes in Verbindung mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geführt. Die Lastannahmen entsprechen DIN EN 1991-1 und den Regelungen des nationalen Anhangs. Der Nachweis der Dacheindeckung und des Gebäudes ist nicht enthalten. Hinweise in der Nachweisführung sind zu beachten.
Klemmfläche	50 x 8,5 mm
Fixierung	• Verschraubung mit Torx T40 • Zylinderschrauben M8 Innensechsrund • Vorgegebenes Drehmoment: 15 Nm
Garantie	25 Jahre gemäß unserer Garantiebedingungen
Ergänzende Dokumente	• Montagehinweise Modulklemmen Pro • Produktkatalog – Modulklemmen für gerahmte Module

ARTIKELÜBERSICHT

ALU BLANK

131021-001	Mittelklemme Pro	VPE: 100
131021-000	Endklemme Pro	VPE: 50

SCHWARZ ELOXIERT

131021-901	Mittelklemme Pro	VPE: 100
131021-900	Endklemme Pro	VPE: 50